



OSVĚTLENÍ LED

LED SVÍTIDLA

LED PÁSKY

LED PROPOJOVACÍ
KOMPONENTY

LED OVLADAČE


LED TRANSFORMÁTORY

ALU LIŠTY



ALU 11

DÉLKA 2m
KRYCÍ LIŠTA KLIP - MATNÁ, MLÉČNÁ



PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.
- BÍLÁ
- ČERNÁ



KONCOVKA
(PÁR)



MONTÁŽNÍ
ÚCHYT

ALU STOS

DÉLKA 2m
KRYCÍ LIŠTA KLIP - ČIRÁ, MLÉČNÁ



PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.



KONCOVKA

ALU XC 11

DÉLKA 2m
KRYCÍ LIŠTA KLIP - MATNÁ, MLÉČNÁ



PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.



KONCOVKA



MONTÁŽNÍ
ÚCHYT

ALU MICRO

DÉLKA 2m
KRYCÍ LIŠTA KLIP - ČIRÁ, MLÉČNÁ



PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.
- BÍLÁ
- ČERNÁ



MONTÁŽNÍ
ÚCHYT




KONCOVKA



KONCOVKA

ALU 25

DÉLKA 2m
KRYCÍ LIŠTA NASOUVACÍ - MATNÁ, MLÉČNÁ



PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.



MONTÁŽNÍ
ÚCHYT (PÁR)



KONCOVKA
(PÁR)

ALU PDS - 0

DÉLKA 2m
KRYCÍ LIŠTA KLIP - ČIRÁ, MLÉČNÁ



PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.



MONTÁŽNÍ
ÚCHYT




KONCOVKA



KONCOVKA

ALU LOC 30

DÉLKA 2m
KRYCÍ LIŠTA KLIP - ČIRÁ, MLÉČNÁ

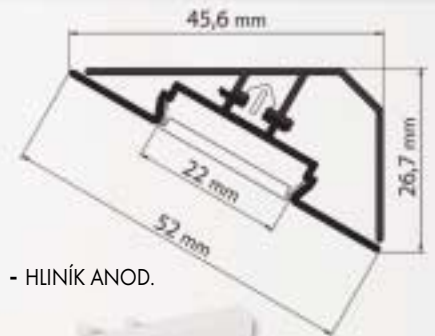

PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.



MONTÁŽNÍ
ÚCHYT



KONCOVKA
(PÁR)

ALU 45

DÉLKA 2m
KRYCÍ LIŠTA KLIP - ČIRÁ, MLÉČNÁ



PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.

- BÍLÁ
- ČERNÁ



MONTÁŽNÍ
ÚCHYT



KONCOVKA



KONCOVKA

ALU 60

DÉLKA 2m
KRYCÍ LIŠTA KLIP - MATNÁ, MLÉČNÁ



PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.
- BÍLÁ
- ČERNÁ




KONCOVKA (PÁR)



MONTÁŽNÍ ÚCHYT

ALU 12

DÉLKA 2m
KRYCÍ LIŠTA KLIP - MATNÁ, MLÉČNÁ



PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.
- BÍLÁ
- ČERNÁ




KONCOVKA (PÁR)



MONTÁŽNÍ ÚCHYT

ALU 2

DÉLKA 2m
KRYCÍ LIŠTA KLIP - ČIRÁ, MLÉČNÁ




PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.
- BÍLÁ
- ČERNÁ
- HNĚDÁ



KONCOVKA (PÁR)

ALU XC 22

DÉLKA 2m
KRYCÍ LIŠTA KLIP - MATNÁ, MLÉČNÁ




PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.



KONCOVKA

ALU 9


DÉLKA 2m
 SOUČÁSTÍ LIŠTY JE PLASTOVÝ MONTÁŽNÍ
 PÁSEK PRO VSUNUTÍ NALEPENÉHO
 LED PÁSKU DO LIŠTY



PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.

ALU HR

PODLAHOVÁ LIŠTA




PROVEDENÍ - SUROVÝ HLINÍK



KONCOVKA

ALU XC 17

DÉLKA 2m
 KRYCÍ LIŠTA KLIP - MATNÁ, MLÉČNÁ
 SOKLOVÁ LIŠTA



PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.
 - ČERNÁ




KONCOVKA

PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.

ALU STEKO

DÉLKA 2m

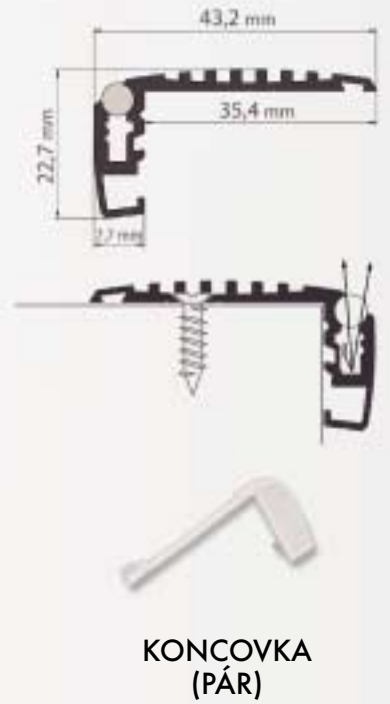

PROVEDENÍ - HLINÍK ANOD.

ALU STEP

DÉLKA 2m
KRYCÍ LIŠTA KLIP - ČIRÁ, MLÉČNÁ





LED PÁSEK 12V, SMD 3528, 4,8W/m IP20

šíře 8mm
max. délka připojení 10m

LED PÁSEK 12V, SMD 3528, 4,8W/m IP65

STUDENÁ BÍLÁ CW - 267lm
TEPLÁ BÍLÁ WW - 267lm



LED PÁSEK 12V, SMD 3528, 9,6W/m IP20

šíře 10mm
max. délka připojení 7,5m

LED PÁSEK 12V, SMD 3528, 9,6W/m IP65

STUDENÁ BÍLÁ CW - 538lm
TEPLÁ BÍLÁ WW - 538lm



LED PÁSEK 12V, SMD 5050, 14,4W/m IP20

šíře 10mm
max. délka připojení 5m

LED PÁSEK 12V, SMD 5050, 14,4W/m IP65

STUDENÁ BÍLÁ CW - 760lm
TEPLÁ BÍLÁ WW - 760lm



LED PÁSEK 12V, SMD 2835, 14,4W/m IP20

šíře 10mm
max. délka připojení 5m

LED PÁSEK 12V, SMD 2835, 14,4W/m IP65

STUDENÁ BÍLÁ CW - 1260lm
TEPLÁ BÍLÁ WW - 1200lm



LED PÁSEK 12V, SMD 5050, 14,4W/m IP20

šíře 10mm
max. délka připojení 5m

LED PÁSEK 12V, SMD 5050, 14,4W/m IP65

RGB



šíře 8mm
max. délka připojení 10m

LED PÁSEK 12V, SMD 3528, 4,8W/m IP20

STUDENÁ BÍLÁ CW - 420lm
NEUTRÁLNÍ BÍLÁ NW - 390lm
TEPLÁ BÍLÁ WW - 360lm



šíře 8mm
max. délka připojení 7,5m

LED PÁSEK 12V, SMD 3528, 9,6W/m IP20

STUDENÁ BÍLÁ CW - 840lm
NEUTRÁLNÍ BÍLÁ NW - 780lm
TEPLÁ BÍLÁ WW - 720lm



šíře 10mm
max. délka připojení 5m

LED PÁSEK 12V, SMD 2835, 12W/m IP20

STUDENÁ BÍLÁ CW - 1200lm
TEPLÁ BÍLÁ WW - 1200lm



šíře 10mm
max. délka připojení 5m

LED PÁSEK 12V, SMD 5050, 14,4W/m IP20

STUDENÁ BÍLÁ CW - 1080lm
NEUTRÁLNÍ BÍLÁ NW - 1050lm
TEPLÁ BÍLÁ WW - 1020lm



šíře 10mm
max. délka připojení 5m

LED PÁSEK 12V, SMD 2835, 14,4W/m IP20

STUDENÁ BÍLÁ CW - 1500lm
NEUTRÁLNÍ BÍLÁ NW - 1500lm
TEPLÁ BÍLÁ WW - 1380lm



LED PÁSEK 24V, SMD 5630, 20W/m IP20

šíře 10mm
max. délka připojení 3m

STUDENÁ BÍLÁ CW - 2450lm
NEUTRÁLNÍ BÍLÁ NW - 2450lm
TEPLÁ BÍLÁ WW - 2230lm



LED PÁSEK 24V, SMD 3014, 22W/m IP20

šíře 10mm
max. délka připojení 2m

CTA - BARVA SVĚTLA SE NASTAVÍ
V ROZMEZÍ 2800 - 6700K
0 - 3120lm



DÁLKOVÝ OVLADAČ CTA - VYPÍNAČ, STMÍVAČ, ŘADIČ 24V, 288W



LED PÁSEK REFOND OPTOELECTRONIC
SMD 3528, 5,6W/m IP20

šíře 6mm
max. délka připojení 10m

STUDENÁ BÍLÁ CW - 500lm



IP 20



11 x 99 x 46mm
LED PROFI/6W



11 x 128 x 50mm
LED PROFI/12W



20 x 123 x 45mm
LED PROFI/15W



15 x 155 x 50mm
LED PROFI/20W



19 x 161 x 59mm
LED PROFI/30W



22 x 186 x 64mm
LED PROFI/50W



31 x 220 x 64mm
LED PROFI/75W



VHODNÉ PRO PŘÍMOU INSTALACI
NA HOŘLAVÉ POVRCHY



VHODNÉ PRO INSTALACI DO NÁBYTKU A NA MATERIÁLY,
JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST NENÍ ZNÁMÁ

TRANSFORMÁTORY SPLŇUJÍ NORMU EMC RUŠENÍ EN 550 22

- transformátor má být umístěn, co nejbližší u svítidla, dlouhé kabely snižují napětí a následně svítivost
- vzdálenost transformátoru od elektrospotřebičů má být min. 0,5m
- transformátor má být umístěn tak, aby byl zajištěn odvod tepla

TRANSFORMÁTORY LED 12V NÁBYTKOVÉ

IP 20



95 x 45 x 30mm
DLD - 18W



95 x 45 x 30mm
DLD - 30W



120 x 52 x 32mm
DLD - 48W



132 x 57 x 30mm
DLD - 80W



60 x 40 x 25mm
DLD - 6W



VHODNÉ PRO PŘÍMOU INSTALACI
NA HOŘLAVÉ POVRCHY

- transformátor má být umístěn, co nejbliže u svítidla, dlouhé kabely snižují napětí a následně svítivost
- vzdálenost transformátoru od elektrospotřebičů má být min. 0,5m
- transformátor má být umístěn tak, aby byl zajištěn odvod tepla

TRANSFORMÁTORY LED 12V NÁBYTKOVÉ

IP 20

251 x 30 x 16mm
LED PROFI/K 30W



128 x 50 x 13mm
LED PROFI/K 15W



VHODNÉ PRO INSTALACI DO NÁBYTKU A NA MATERIÁLY,
JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST NENÍ ZNÁMÁ

IP67



140 x 30 x 20mm
LPV 18W MEAN WELL



148 x 40 x 30mm
LPV 35W MEAN WELL



162 x 42 x 32mm
LPV 60W MEAN WELL



190 x 52 x 37mm
LPV 100W MEAN WELL

TRANSFORMÁTORY LED 24V NÁBYTKOVÉ

F M M IP 20 □



19 x 161 x 59mm
LED PROFI 30W



22 x 186 x 64mm
LED PROFI 50W



31 x 220 x 64mm
LED PROFI 75W



VHODNÉ PRO PŘÍMOU INSTALACI
NA HOŘLAVÉ POVRCHY



VHODNÉ PRO INSTALACI DO NÁBYTKU A NA MATERIÁLY,
JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST NENÍ ZNÁMÁ

- transformátor má být umístěn, co nejbližší u svítidla, dlouhé kabely snižují napětí a následně svítivost
- vzdálenost transformátoru od elektrospotřebičů má být min. 0,5m
- transformátor má být umístěn tak, aby byl zajištěn odvod tepla

DOTYKOVÝ VYPÍNAČ A STMÍVAČ


DOTYKEM NA KTEROUKOLIV ČÁST PROFILU DOJDE K SEPNUTÍ/VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ

DEŠÍM DOTYKEM MOŽNO NASTAVIT INTENZITU OSVĚTLENÍ

NUTNO PŘÍŠROUBOVAT K ALU PROFILU PŘILOŽENÝM NEREZOVÝM VRUTEM

MAXIMÁLNÍ DÉLKA OVLÁDACÍHO PROFILU 3m

**PRO PROFILY S VNITŘNÍ ŠÍŘÍ
MIN. 10mm**

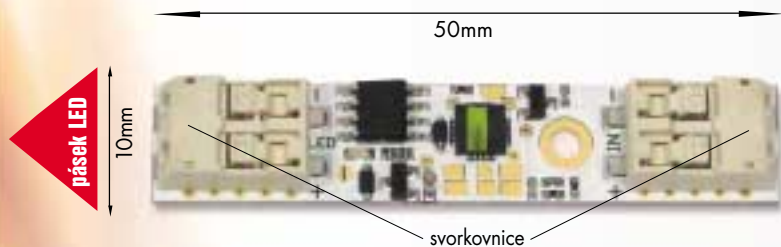


**L4ETD5C - 12V - 90W
- 24V - 180W**

BEZDOTYKOVÝ VYPÍNAČ

VYPÍNÁ A ZAPÍNÁ PŘÍBLÍŽENÍM RUKY 3 - 8cm

**PRO PROFILY S VNITŘNÍ ŠÍŘÍ
MIN. 10mm**

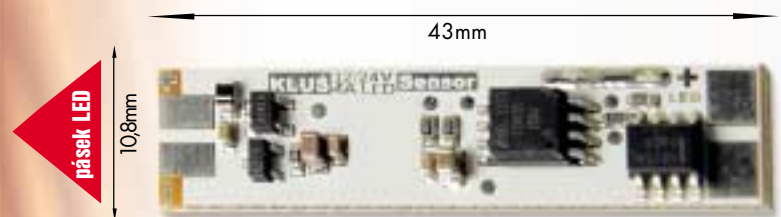


**00234 - 12V - 48W
- 24V - 98W**

TLAČÍTKOVÝ VYPÍNAČ

PRO PROFILY

ALU MICRO ALU45 ALU PDS - 0 ALU MICRO K

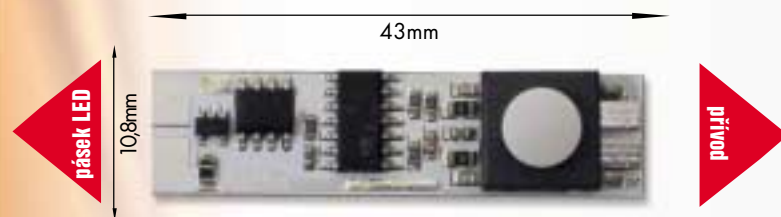


**1576 - 12V - 48W
- 24V - 98W**

TLAČÍTKOVÝ VYPÍNAČ A STMÍVAČ
PŘIDRŽENÍM TLAČÍTKA SE MĚNÍ INTENZITA OSVĚTLENÍ

PRO PROFILY

ALU MICRO ALU45 ALU PDS - 0 ALU MICRO K

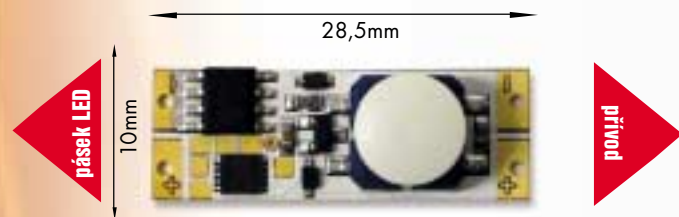

**STM 002 - 12V - 120W
- 24V - 240W**


POHYBOVÝ SPÍNAČ

DOSAŽ ČIDLA MAX. 3m

ÚHEL ZÁBĚRU 120°

NASTAVENÍ ČASU 8s - 75 min.

**PRO PROFILY S VNITŘNÍ ŠÍŘÍ
MIN. 10mm**

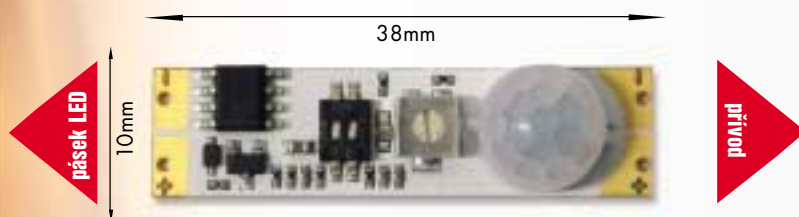

**L4EPIR2L - 12V - 90W
- 24V - 180W**

TLAČÍTKOVÝ VYPÍNAČ A STMÍVAČ PŘIDRŽENÍM TLAČÍTKA SE MĚNÍ INTENZITA OSVĚTLENÍ

pásek LED



přívod


231820 - 12V - 25W

PRO PROFILY



BEZDOTYKOVÝ VYPÍNAČ A STMÍVAČ


pásek LED

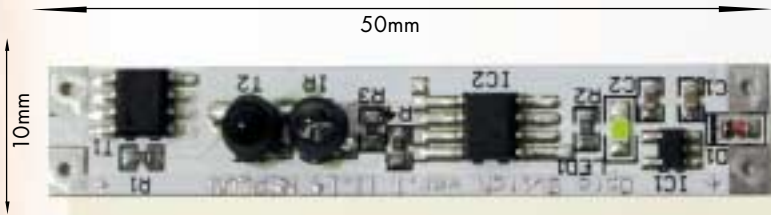

přívod

255932 - 12V - 36W


ZAPÍNÁNÍ, VYPÍNÁNÍ

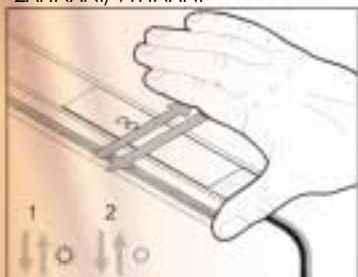

STMÍVÁNÍ



PRO PROFILY

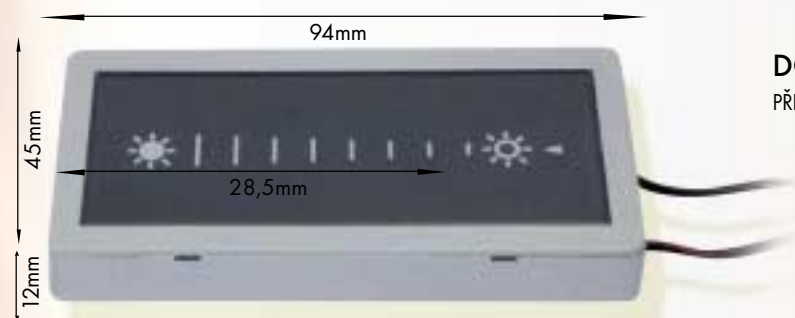

DOTYKOVÝ VYPÍNAČ A STMÍVAČ PŘISAZENÝ

191865/P - 12V - 40W



DOTYKOVÝ VYPÍNAČ A STMÍVAČ VESTAVNÝ

191865/V - 12V - 40W

ESN01/V - 12V, 24W VESTAVNÉ

17 x 54 x 13mm



funkce 1. Přepínač doleva - svítidlo se rozsvítí přiblížením objektu (ruka, dvířka) na vzdálenost 5cm od čidla
funkce 2. Přepínač doprava - svítidlo zhasne přiblížením objektu (ruka, dvířka) na vzdálenost 5cm od čidla

ESN01 - 12V, 24W NA POVRCH

17 x 54 x 13mm



funkce 1. Přepínač doleva - svítidlo se rozsvítí přiblížením objektu (ruka, dvířka) na vzdálenost 5cm od čidla
funkce 2. Přepínač doprava - svítidlo zhasne přiblížením objektu (ruka, dvířka) na vzdálenost 5cm od čidla



POHYBOVÝ SENZOR PS 160161 - 12V, 30W

65 x 46 x 25mm

Přívodní kabel 20cm, výstupní kabel 20cm,
kabel k čidlu 1,5m
Na výstupu je rozvaděč s 6 výstupy, konektor AMP



KAPACITNÍ SPÍNAČ SE STMÍVAČEM 5-100%

KS 603 - 12V, 72W

42 x 42 x 6mm

Pod pracovní desku
nebo do nábytku

MECHANICKÝ VYPÍNAČ

50 x 50mm


MV 116 - 12V, 24W

Provedení: bílá, černá

MECHANICKÉ VYPÍNAČE 220V MV 568 - montážní otvor: 20x10mm



bílá



černá

MV 341 - montážní otvor: Ø20mm


černá



bílá



šedá



hnědá


LSA - 12/2 - 24W

75 x 34 x 30mm

IP20

IP67

Ø 55mm

ETO - 12V, 10W

 VHODNÉ DO INSTALAČNÍ
KRABICE KO68


VHODNÉ PRO PŘÍMOU INSTALACI NA HOŘLAVÉ POVRCHY


 VHODNÉ PRO INSTALACI DO NÁBYTKU A NA MATERIÁLY,
JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST NENÍ ZNÁMÁ



OVLADAČ

136 x 40 x 10mm
DOSAH 20m
STMÍVÁNÍ 0 -100%

- DIM 1 - 4** MŮŽE OVLÁDAT AŽ 4 SEKCE
- DIM 1 - 5** MŮŽE OVLÁDAT AŽ 5 SEKCI
- DIM 1 - 10** MŮŽE OVLÁDAT AŽ 10 SEKCI



PŘIJÍMAČ

101 x 37 x 20mm
DIM 1/P - 96W



OVLADAČ

110 x 52 x 22mm
DOSAH 30m
STMÍVÁNÍ 5 -100%

ECD/0 MŮŽE OVLÁDAT AŽ 4 SEKCE



PŘIJÍMAČ

84 x 45 x 22mm
ECD/P - 72W



STMÍVAČ

110 x 54 x 22mm
DOSAH 20m
STMÍVÁNÍ 5 -100%

DIM - K - 72 W



84 x 63 x 23mm



STMÍVAČ

86 x 40 x 6mm
DOSAH 10m
STMÍVÁNÍ -50% -25%
DYNAMICKÉ MÓDY

DL22 - 72 W

1. KRÁTKÉ ZÁBLESKY
2. POMALÉ STŘÍDÁNÍ INTENZITY
3. STŘÍDÁNÍ Z MAXIMA DO NULY
4. STŘÍDÁNÍ Z MAX. DO MIN. INTENZITY
5. POMALÝ STROBOSKOP
6. DLOUHÝ STROBOSKOP
7. VELMI DLOUHÝ STROBOSKOP
8. BLIKÁNÍ



STMÍVAČ

110 x 56 x 342mm
DOSAH 20m
STMÍVÁNÍ 5 -100%



RF1 - 96 W



80 x 80mm

DOTYKOVÝ RGB OVLADAČ DO NÁBYTKU NEBO KRABICE KO 68

RGB - 8E, 12V, 144W

FUNKCE: 4 tlačítka pro přímou barvu - dle barvy tlačítka vybereme statickou barvu.

Opakovaným dotykem vypnete nebo zapnete jednotlivou barvu,

případnou kombinací těchto barev můžete namíchat až 7 barev - červená, zelená, modrá, žlutá, purpurová, modrozelená, bílá.

Multibarevné tlačítko - pro funkci barevného efektu. Dotykem tohoto kolečka můžete nastavit 64 barevných odstínů.

- stmívání

PROVEDENÍ: černá



80 x 80mm

DOTYKOVÝ RGB OVLADAČ DO NÁBYTKU NEBO KRABICE KO 68

RGB - 9E, 12V, 144W

FUNKCE: - 19 světelných efektů

- 20 přednastavených barev

- ruční nastavení barev

- stmívání

PROVEDENÍ: bílá, černá



EC - TOUCH, 12V, 216W

DOSAŽ 30m
110 x 52 x 20mm



85 x 45 x 23mm



OVLADAČ EC - 4Z/O


MŮŽE OVLÁDAT AŽ 4 SEKCE

DOSAŽ 30m
110 x 52 x 22mm



PŘIJÍMAČ - 4Z/P, 12V, 216W

84 x 45 x 22mm

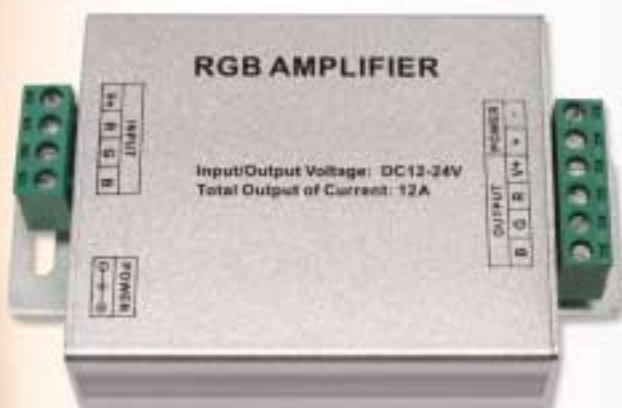

ZESILOVAČ SIGNÁLU RGB EC - WZM, 12V, 144W

105 x 63 x 23mm




81 x 81mm
montážní otvor
75mm

PROVEDENÍ
- bílá
- chrom
- mat. chrom
- patina

CTX - DT10 - MR16, 50W (LED)

F IP 20

ZÁKLADNÍ VARIANTA: HALOGEN 50W
LZE OSADIT ŽÁROVKOU LED MR16

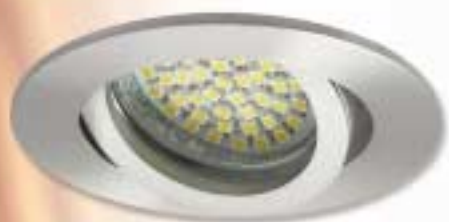

Ø 82mm
montážní otvor
70 - 75mm

PROVEDENÍ
- hliník

EVITA - O - MR16, 50W (LED)

F IP 20

ZÁKLADNÍ VARIANTA: HALOGEN 50W
LZE OSADIT ŽÁROVKOU LED MR16



82 x 82mm
montážní otvor
70 - 75mm

PROVEDENÍ
- hliník

EVITA - L - MR16, 50W (LED)

F IP 20

ZÁKLADNÍ VARIANTA: HALOGEN 50W
LZE OSADIT ŽÁROVKOU LED MR16



N1 LED 1W
F IP 20

VÝŠKA 400mm
NÁBYTKOVÉ SVÍTIDLO
S VYPÍNAČEM
VČETNĚ TRANSFORMÁTORU

PROVEDENÍ:
- stříbrná

WW - TEPLÁ BÍLÁ



70 x 70mm
VESTAVNÉ LED
SVÍTIDLO

CW - STUDENÁ BÍLÁ
WW - TEPLÁ BÍLÁ

TAXI LED 9 - 1,5W

IP 54



112 x 44mm
VESTAVNÉ LED
SVÍTIDLO

CW - STUDENÁ BÍLÁ
WW - TEPLÁ BÍLÁ

TAXI LED 12 - 1,5W

IP 54

TL2016 - 60 SMD - 3,5W

d = 355mm



TL2016 - 90 SMD - 5,7W

d = 584mm



TL2016 - 150 SMD - 9,4W

d = 913mm



TL4004 - 4W

d = 322mm



TL4004 - 8W

d = 582mm



TL4004 - 10W

d = 882mm



CW - STUDENÁ BÍLÁ
WW - TEPLÁ BÍLÁ

65,4 x 65,4 x 13,2mm

BIANO - N - 12V, 17W

PROVEDENÍ: CHROM, SATIN CHROM
MATERIÁL: PLAST



CW - STUDENÁ BÍLÁ
WW - TEPLÁ BÍLÁ

65,4 x 65,4mm

BIANO - V - 12V, 17W

PROVEDENÍ: CHROM, SATIN CHROM
MATERIÁL: PLAST



100 x 52 x 15mm

SPARK - N - 12V, 2,5W

PROVEDENÍ: HLINÍK

CW - STUDENÁ BÍLÁ
WW - TEPLÁ BÍLÁ



100 x 52mm

SPARK - V - 12V, 2,5W

PROVEDENÍ: HLINÍK

CW - STUDENÁ BÍLÁ
WW - TEPLÁ BÍLÁ

TL2016 - T5
8W

d = 350mm



TL2016 - T5
13W

d = 576mm

TL2016 - T5
21W

d = 920mm



VS28 - T5
28W

d = 1205mm



VS21 - T5
21W

d = 905mm



VS14 - T5
14W

d = 605mm



VS8 - T5
8W

d = 345mm



MN28 - T5
28W

d = 1196mm



MN21 - T5
21W

d = 896mm



MN14 - T5
14W

d = 596mm



MN8 - T5
8W

d = 335mm

TL2001- T5
8W

d = 345mm



TL2001- T5
13W

d = 580mm



TL2001- T5
21W

d = 905mm



F IP20



Ø 12 cm
LED - WSL - 6W
4100K - 440 lm



12 x 12cm
LED - WSQ - 6W
4100K - 440 lm



Ø 17,5 cm
LED - WSL - 12W
4100K - 880 lm



17 x 17cm
LED - WSQ - 12W
4100K - 880 lm




Ø 22,5 cm
LED - WSL - 18W
4100K - 1550 lm



22,5 x 22,5cm
LED - WSQ - 18W
4100K - 1550 lm



Ø 30 cm
LED - WSL - 25W
4100K - 2260 lm

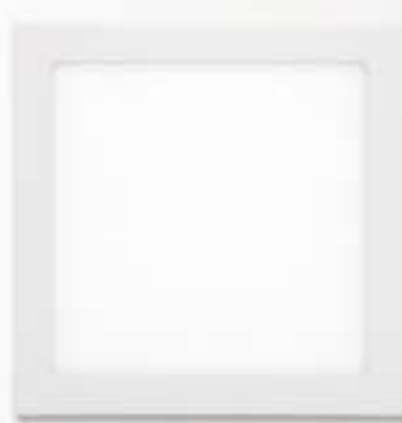

30 x 30cm
LED - WSQ - 25W
4100K - 2260 lm



ROZVADĚČ AMP 30W
12 VÝVODŮ



PROPOJOVACÍ KABEL AMP - 2m



PŘIPOJOVACÍ KABEL JACK - 1m
PŘIPOJOVACÍ KABEL JACK - 2m



PRODLUŽOVACÍ KABEL AMP - 1m
PRODLUŽOVACÍ KABEL AMP - 2m



KABEL JACK - 25cm



KABEL PLUG - 25cm



PRODLUŽOVACÍ KABEL JACK - PLUG - 1,6m



ZÁSTRČKA JACK



ZÁSTRČKA PLUG



KABEL 2x0,25mm
BÍLÝ S ČERNOU
LINKOU - METRÁŽ

OPTICOR 1 - 0,48W, 45lm, 12V, IP67, 160°



28 x 16 x 5,8mm
6500K

OPTICOR 2 - 0,96W, 90lm, 12V, IP67, 160°



45,5 x 16 x 5,8mm
6500K

OPTICOR 3 - 1,44W, 135lm, 12V, IP67, 160°



70 x 16 x 5,8mm
6500K

ELYPSO - 1,5W, 120lm, 12V, IP67



40 x 36 x 14,8mm
6000K

ELYPSO - 2,8W, 200lm, 12V, IP67, 160°



40 x 39 x 16mm
6000K

TRIGLO - 1,5W, 120lm, 12V, IP65, 160°



55 x 63,6 x 7mm
6000K

ERA3 - 0,72W, 60lm, 12V, IP65, 120°



91 x 15 x 5mm
6000K

ERT4 - 1W, 12V, IP67, 120°




36 x 36 x 6mm
6000K



DESK 3 - VÝKLOPNÁ

220V, 2500W

BARVA: BÍLÁ, ŠEDÁ, GRAFIT

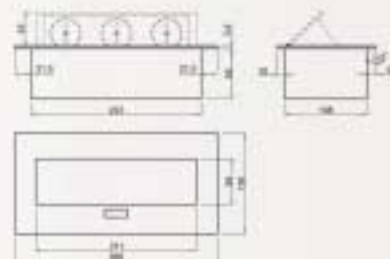

VÝSUVNÉ STOLOVÉ ZÁSUVKY 220V, IP20

Ø130 mm



320 mm

DESK 2 - VÝSUVNÁ

220V, 3680W

MATERIÁL: PLAST
BARVA: STŘÍBRNÝ HLINÍK
MONTÁŽNÍ OTVOR: Ø 100 mm

Ø85 mm



320 mm

DESK 1 - VÝSUVNÁ

220V, 3680W

MATERIÁL: PLAST
BARVA: STŘÍBRNÝ HLINÍK
MONTÁŽNÍ OTVOR: Ø 80 mm

KONTAKT:

HS SVÍTIDLA s.r.o.

Žižkova 56, Jihlava 586 01

Tel.: 567 311 356, 602 503 547

Tel.+fax: 567 303 864

